

# SELDÉN CODE X

## Système d'enroulement pour gennaker, Code 0 et voile d'étai

**Le gennaker et le Code 0 se déploient quand il n'est plus possible de conserver le spinnaker. Plus besoin de tangon, de balancine, ni de hale-bas. La navigation au portant devient facile, plus efficace et avant tout plus riche en sensations fortes.**

Seldén fabrique des systèmes d'enrouleurs depuis les années 80 et se trouve désormais au premier rang mondial pour les enrouleurs de foc et les enrouleurs de grand-voile.

Toute cette expérience a été intégrée dans le Seldén Code X. Comme toujours, nous avons concentré nos efforts sur la fiabilité et la facilité d'utilisation. Une attention minutieuse aux détails et au gain de poids font du Seldén Code X sans doute l'emmagasineur le plus facile à utiliser par l'équipage.


Le système est manœuvré par une drosse sans fin qui passe dans une poulie crantée. Un guide drosse étroit introduit la drosse dans le réa cranté et assure le maintien du cordage. Une cale taillée en biseau écarte la drosse lors du déploiement de la voile, permettant à la poulie de tourner librement. Généralement la drosse est guidée tout au long du cheminement vers le cockpit. Pour faciliter la manœuvre de la drosse sans fin, Seldén propose une nouvelle poulie Tandem spéciale. C'est une poulie violon avec deux taquets coinçeurs. Il est également possible d'utiliser une drosse d'enroulement plus courte, manœuvrée par l'équipier d'avant.



*La puissance et l'accélération obtenues lors du déroulement du Gennaker ou du Code 0 sont aussi spectaculaires que faciles à mettre en oeuvre.*

### Seldén Code X

Réf. Kit de base	Modèle	Charge de travail maxi (kN)	Surface de voile maxi conseillée	Couple maxi à 30° de gîte, avec Code 0
545-100-10	CX15	15	80 m <sup>2</sup>	45 kNm
545-200-10	CX25	25	115 m <sup>2</sup>	90 kNm
545-400-10	CX40	40	200 m <sup>2</sup>	180 kNm

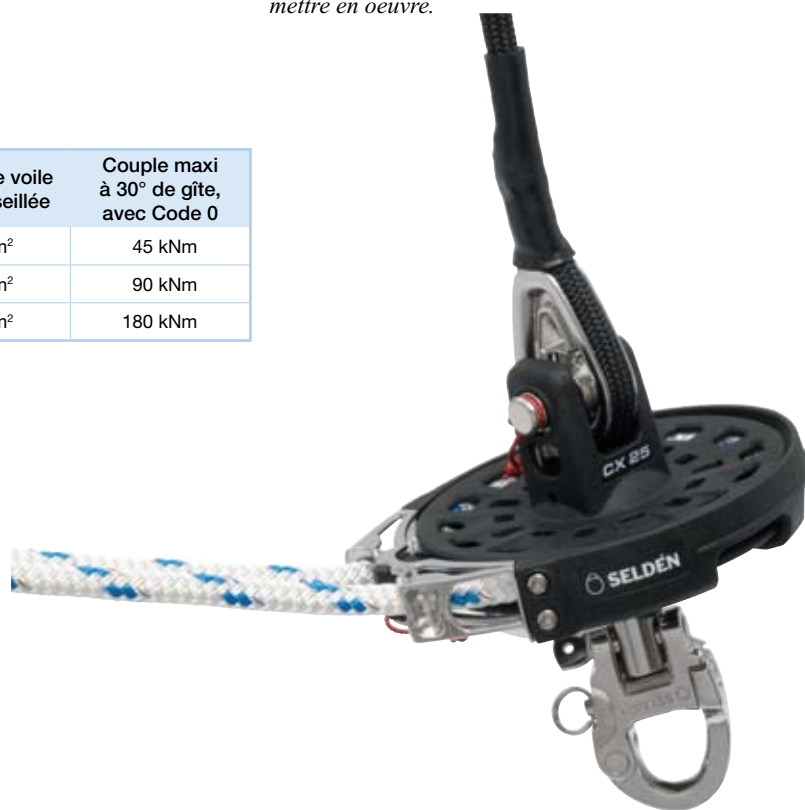

Toutes les pièces structurelles sont fabriquées en acier inox duplex haute résistance dont la charge de rupture est 50 % supérieure à celle de l'acier inox 316. Le résultat : moins de matière et plus de résistance.

Composite de fibre de verre et polyamide pour plus de résistance et de légèreté.

## Émerillon de drisse

Axe de chape avec verrouillage à ressort. Tirez sur la gâchette pour une ouverture directe. Repoussez en place pour verrouiller. Le système de verrouillage captif est protégé contre toute ouverture accidentelle.

Roulements inox étanches

Unique rubber fender prevents abrasion to the mast.

## Mécanisme inférieur



Les dents en aciers inox assurent une tenue exceptionnelle de la drosse pendant l'enroulement.

Guide-drosse réglable dans 15 positions.



Protection composite antichoc entourant complètement la poulie crantée pour éviter d'endommager le pont lors de la manipulation du système sur le pont avant.

Cale séparant la drosse de la poulie crantée lors du déroulement de la voile. La poulie crantée peut tourner librement à grande vitesse.

Articulation du mousqueton limitée de sorte à faciliter la connexion de l'enrouleur à l'étrave ou au balcon avant.

Roulements inox étanches



## Accessoires supplémentaires

Seldén Code X	Cosses pour cordage anti-torsion		Cosses pour double cordage de guindant	
	Réf.	Pour drosse Ø mm	Réf.	Trous Ø mm
CX15	545-114	8	545-115	8
CX25	545-214	10	545-215	
CX40	545-414			545-415



Drosse d'enroulement sans fin  
Réf. 611-011-05, 2 x 5 m  
Réf. 611-011-07, 2 x 9 m  
Réf. 611-011-18, 2 x 12m  
Réf. 611-011-19, 2 x 15 m



PBB50 Poulie tandem pour drosse d'enroulement sans fin - Réf. 405-001-40R

**SELDÉN et FURLEX sont des marques commerciales déposées de Seldén Mast AB**

Seldén Mast AB, Suède Tél. +46 (0)31 69 69 00. Fax +46 (0)31 29 71 37. courriel info@seldenmast.com  
Seldén Mast Limited, Royaume-Uni Tél. +44 (0)1329 50 40 00. Fax +44 (0)1329 50 40 49. courriel info@seldenmast.co.uk  
Seldén Mast Inc., USA Tél. +1 843-760-6278. Fax +1 843-760-1220. courriel info@seldenus.com  
Seldén Mast A/S, Danemark Tél. +45 39 18 44 00. Fax +45 39 27 17 00. courriel info@seldenmast.dk  
Seldén Mid Europe B.V., Pays-Bas Tél. +31 (0) 111-698 120. Fax +31 (0) 111-698 130. courriel info@seldenmast.nl  
Seldén Mast, France Tél. +33 (0) 251 362 110. Fax +33 (0) 251 362 185. courriel info@seldenmast.fr  
www.seldenmast.com

**SELDÉN**  
for sailing