

# FURLEX TD

(Through Deck), sous le pont

Optimisez la longueur de votre guindant et améliorez vos performances grâce à l'installation sous le pont. En plus, gagnez de l'espace sur le pont à l'avant!

Le Furlex "TD" est conçu pour être monté sous le pont. Un tube de maintien avec joint cardan assure une liberté totale à l'articulation de la chape d'étai. Le peu d'eau susceptible de s'infiltrer est facilement évacué par le système de drainage normal.

Le Furlex "TD" est conçu pour s'adapter à une grande variété de bateaux. L'arbre inférieur sous le tambour, par exemple, peut être allongé jusqu'à 160 mm de façon à atteindre le point de fixation de l'étai sous le pont.



Embout du câble

Embout à oeil

Chape fouche/fourche

Tube de maintien avec joint cardan


Point d'amure tournant

Encastrement sous le pont

Palier sur le pont



Longueur de réglage :  
160 mm (200TD/300TD)  
Longueur de réglage :  
160 mm (400TD)

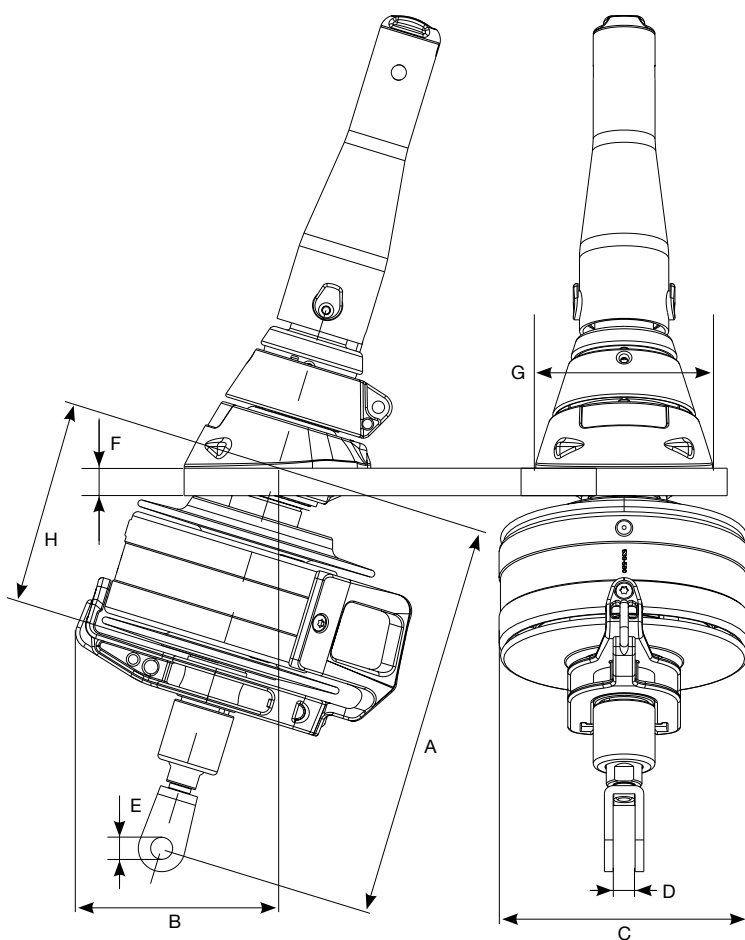

Type	Diamètre étai (mm)	Longueur étai maxi (m)*	N° art
200TD	6	10,4	031-021-41
	6	12,8	031-021-42
	6	15,2	031-021-43
	7	12,8	031-021-44
	7	15,2	031-021-45
	7	17,6	031-021-46
	8	15,2	031-021-47
	8	17,6	031-021-48
300TD	8	15,2	039-027-41
	8	17,6	039-027-42
	10	15,2	039-027-43
	10	17,6	039-027-44
	10	20,0	039-027-45
400TD	12	17,4	049-034-41
	12	19,8	049-034-42
	12	22,2	049-034-43
	14	19,8	049-034-44
	14	22,2	049-034-45

Type	A mm	B mm	C mm	D, mm (Diam étai, mm)	E, mm (Diam étai, mm)	F max mm	G mm	H mm
200TD	290-450	150	182	14 (6 et 7) 16 (8)	14 (6 et 7) 16 (8)	20	130	150
300TD	330-490	170	214	21,5 (8 et 10)	16 (8 et 10)	20	142	175
400TD	440-630	210	255	22 (12 et 14)	20 (12 et 14)	26	194	210

\* Du pont à la ferrure de mât

Seldén Mast AB, Sweden Tel +46 (0)31 69 69 00. Fax +46 (0)31 29 71 37. e-mail [info@seldenmast.com](mailto:info@seldenmast.com)  
 Seldén Mast Limited, UK Tel +44 (0)1329 50 40 00. Fax +44 (0)1329 50 40 49. e-mail [info@seldenmast.co.uk](mailto:info@seldenmast.co.uk)  
 Seldén Mast Inc., USA Tel +1 843-760-6278. Fax +1 843-760-1220. e-mail [info@seldenus.com](mailto:info@seldenus.com)  
 Seldén Mast A/S, Denmark Tel +45 39 18 44 00. Fax +45 39 27 17 00. e-mail [info@seldenmast.dk](mailto:info@seldenmast.dk)  
 Seldén Mid Europe B.V., Netherlands Tel +31 (0) 111-698 120. Fax +31 (0) 111-698 130. e-mail [info@seldenmast.nl](mailto:info@seldenmast.nl)  
 Seldén Mast SAS, France Tel +33 (0)251 362 110. Fax +33 (0)251 362 185. e-mail [info@seldenmast.fr](mailto:info@seldenmast.fr)  
[www.seldenmast.com](http://www.seldenmast.com)

 **SELDÉN**  
for sailing