



Vue de face

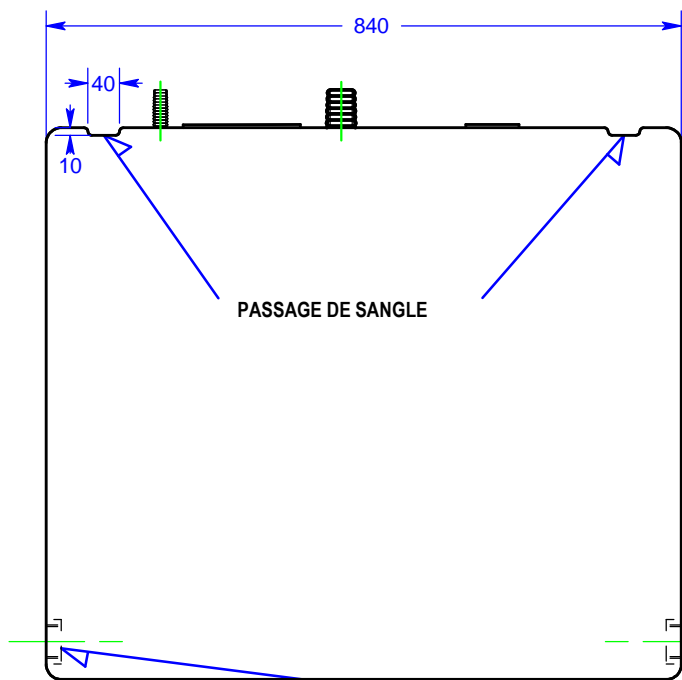


Vue de gauche

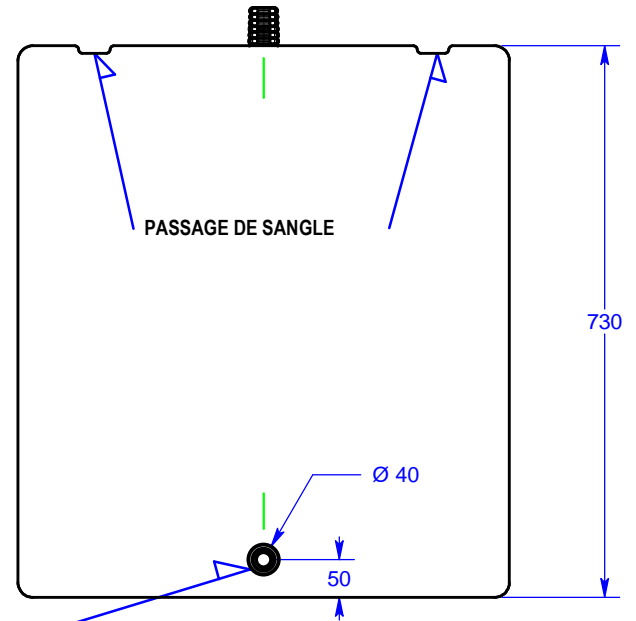

MONTAGE INSERT LAITON 1" FILETAGE GAZ
POUR ADAPTATION MANCHON FILETE DN25
JOINT PLAT Ø40 MINI
(prévoir un bouchon avec joint pour utilisation
d'une seule sortie suivant montage).

Vue de dessus

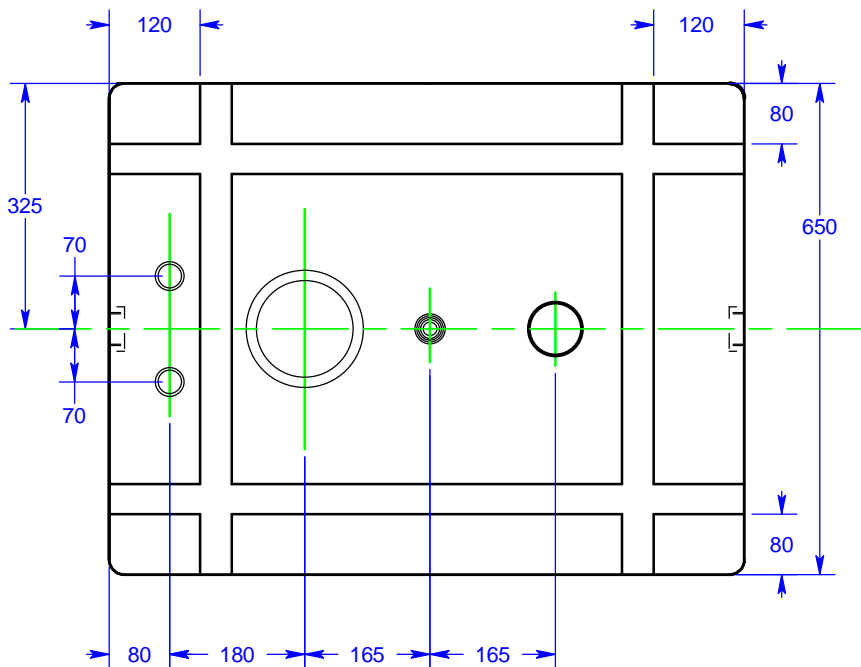

Vue de dessus (légende)

DOIGT FILETE 1 1/2 POUR
MONTAGE EVENTUEL D'UNE
TUBULURE SANS
PLONGEUR NE PAS
PERCER, (PERCAGE ET
MONTAGE CLIENT /
PERCAGE: 16,5mm)

EMBOUT MISE A L'AIR
LIBRE Ø 16 EXT

TRAPPE DE VISITE TR 128 AVEC JOINT
TORIQUE

EMBOUT DE REMPLISSAGE Ø38 EXT NON
PERCE

INSERT LAITON POUR JAUGE "WEMA"
(montage eventuel d'une jauge WEMA)

Fait le	Désignation	A partir du
Mises à jour voir #		Dessiné par : PG
		Vu par :

Plan N°: DDF.PIE.018.800	Option N°:	Création le : 07/07/06
Diffusé le Bureau d'Etude	aux destinataires :	A partir du : SAL.001
C.A. Montage C.E. Montage sous-traitant : BONARD PLASTIQUES	RESERVOIR D'EAU ROTOMOULE Capacité 350L (capacité utile)	Ech. 1:10
Fontaine Pajot	Diffusion contrôlée Tel: (33) 46 35 70 40 Fax: (33) 46 35 50 10 Z.I. 17290 AIGREFEUILLE/FRANCE	Matière : PE-HD
		Finition :